


PROPONUJEMY:

- ⇒ **FINEZJA** – roleta ze sprzęgiełkiem, przykręcana, w prowadnicach, tkanina w świetle szyby, kolory biały/braz wg cennika + RAL za dopłatą.
- ⇒ **FINEZJA BIS** – roleta samohamująca, przykręcana lub przyklejana, w prowadnicach, tkanina w świetle szyby, kolory biały/braz wg cennika + 10,- szt., RAL i srebrny za dopłatą oraz okleiny drewnopodobne dopłata 50%.
- ⇒ **GRACJA** – roleta samohamująca, przyklejana lub wieszana na wieszakach, w prowadnicach, tkanina poza światłem szyby, kolory biały/braz/srebrny wg cennika + RAL za dopłatą
- ⇒ **GRACJA MINI PCV** – mniejsza plastikowa odmiana rolety GRACJA, kolory tylko biały wg cennika minus 10%.
- ⇒ **GRACJA SPREZYNOWA** – roleta GRACJA z mechanizmem sprężynowym, kolory biały/braz/srebrny wg cennika + 16,5, możliwość montażu „od dołu”.
- ⇒ **STANDARD** – roleta samohamująca, wolnowiszcząca, przykręcana do ściany, ościeża bądź sufitu, 11 kolorów mechanizmów i osprzętu, wg cennika.
- ⇒ **LUIZA** – roleta STANDARD w kasecie, możliwość zastosowania prowadnic, montaż jak VERTICALE, kolory biały/srebrny wg cennika + 70,- mb szer.
- ⇒ **MINI** – roleta wolnowiszcząca samohamująca, przykręcana do skrzydła lub zawieszana na wieszakach, tkanina po za światłem szyby, kolory biały/braz wg cennika.
- ⇒ **DEKOLUX** – roleta do okien dachowych, 3 typy, mechanizm sprężynowy, kolory biały/srebrny/sosna ciemna wg cennika.
- ⇒ **VERTICALE** – żaluzje pionowe, kolor tylko biały, wg cennika
- ⇒ **SIATKI** – przeciw owadom w ramce aluminiowej, jako drzwi otwierane, roleta zewnętrzna lub przyklejane na rzep, kolor biały/braz wg cennika złoty dąb dopłata 50%

POMIARY ROLETEK

Pomiar okna do zamówienia roletek materiałowych nie jest operacją skomplikowaną, ale należy wykonać go bardzo starannie (dotyczy to szczególnie roletek w kasetkach z prowadnicami montowanymi na listwach przyszybowych). Szczególną uwagę należy zwrócić na:

1. szerokość (a)
2. wysokość (b)
3. szerokość i rodzaj listew przyszybowych (c)
4. odległość od klamki (d) szczególnie przy GRACJI
5. stronę, po której wygodnie będzie obsługiwać roletkę (p/l)
6. wybór materiału (kolor, skuteczność zaciemnienia, max wymiary)
7. wybór rodzaju roletki (zależnie od przeznaczenia)

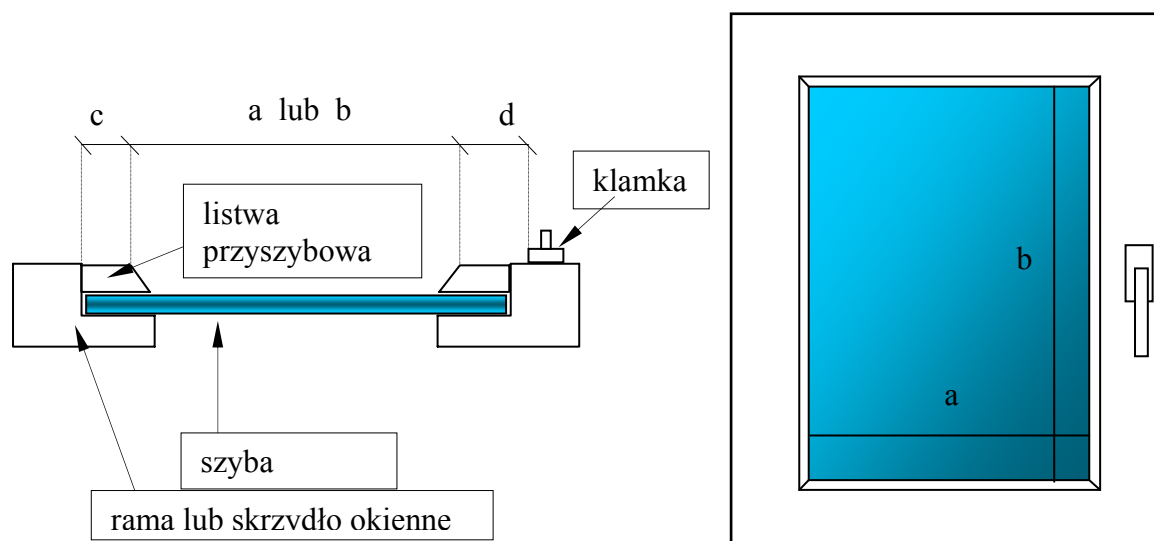

Powyższe oznaczenia w punkcie 1,2,3,4 dotyczą roletek FINEZJA, FINEZJA BIS, GRACJA, GRACJA MINI PCV, GRACJA SPREZYNOWA.

Przy roletach STANDARD i MINI podajemy wymiar samego materiału, a przy roletce LUIZA wymiar otworu, który chcemy pokryć.

Rolety do okien dachowych DEKOLUX, żaluzje pionowe VERTICAL oraz siatki przeciw owadom mają osobne sposoby pomiarów opisane w działach tych wyrobów.

UWAGA: wszystkie wymiary podajemy w milimetrach

roleta FINEZJA



Jest to roleta w kasetce przykręcana do listew przyszybowych skrzydła lub ramy okiennej. Kasetka (a) i tkanina wchodzi w światło szyby. Prowadnice (b) przyklejane są do listew przyszybowych. Kasetka i listwy aluminiowe są w kolorze białym i brązowym w standardzie a z palety RAL za dopłatą.


Roletka posiada w standardzie zaślepki (c) na mechanizm, co znacznie uatrakcyjnia jej wygląd. Roletka posiada blokadę poprzez zaczep montowany do okna, można zastosować kółko napinające łańcuszek. W roletce istnieje możliwość zastosowania różnych rodzajów prowadnic:

- aluminiowe: typowe 35 mm, uniwersalne 35 mm (za dopłatą), płaskie 25 mm,
- PCV: płaskie 32 mm i 45 mm oraz skośne przykręcane 22 mm (np. do okien drewnianych).


Belka dolna aluminiowa rolety jest wyposażona w uszczelkę.

Elementy rolety:

- a) Kasetka
- b) Prowadnice
- c) Zaślepki
- d) Mechanizm łańcuszkowy
- e) Łańcuszek
- f) Łącznik łańcuszka
- g) Belka dolna
- h) Skrzydło okienne

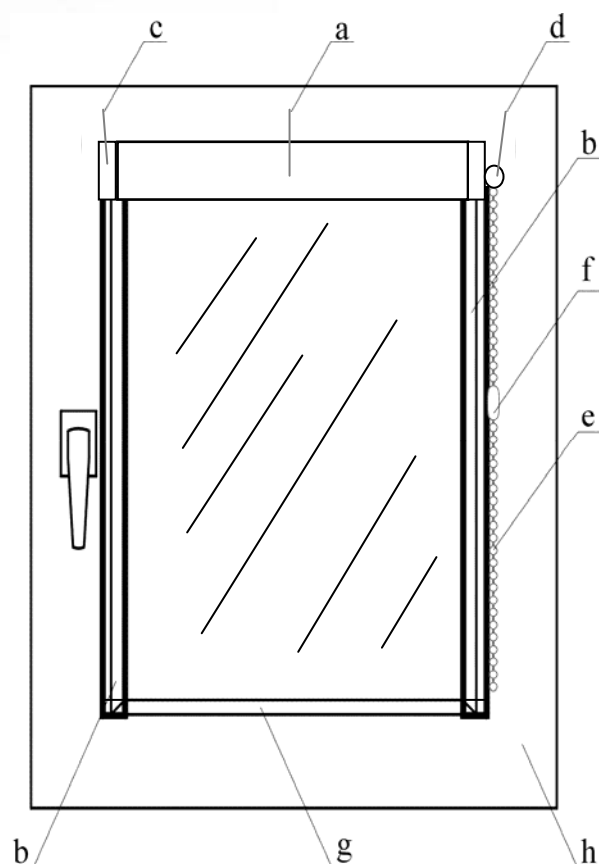

roleta FINEZJA BIS



Jest to roleta w kasetce przykręcana lub przyklejana do listew przyszybowych skrzydła lub ramy okiennej. Kasetka i tkanina wchodzi w światło szyby. Prowadnice przyklejane są do listew przyszybowych. Kasetka i listwy aluminiowe są w kolorach białym, brązowym w standardzie a srebrnym i oklejane za dopłatą (okleiny jasny dąb, dąb, złoty dąb, mahoń, wiśnia).

Roletka w standardzie posiada mechanizm samohamujący. Dodatkowym walorem roletki są zaślepki boczne.


roleta GRACJA

Jest to roleta w kasetce przyklejana do skrzydła lub ramy okiennej. Kasetka nie wchodzi w światło szyby. Po zwinięciu jest całkowicie niewidoczna. Prowadnice przyklejane są do listew przyszybowych. Kasetka i listwy aluminiowe są w kolorach: biały, srebrny i brąz w standardzie a z palety RAL za dopłatą.

Roletka ma bardzo ciekawy i nowoczesny kształt. Jest w całości przyklejana lub wieszana na specjalnych wieszakach – nie „uszkadza” okna. Można ją zamontować niezależnie od rodzaju klipsa przyszybowego, rodzaju oszklenienia oraz znajdujących się w oknie poprzeczek czy słupków. Roletka idealnie nadaje się do starego budownictwa, gdzie występują małe szybki, szprosy itp. Posiada mechanizm samohamujący. Przy pomiarze tej rolety sprawdzić należy czy z powodu dużego rozmiaru kasety nie będzie problemów z otwarciem okna oraz czy prowadnica zmieści się do podstawy klamki i nie utrudni jej ruchu.

Elementy rolety GRACJA:

- a) Kasetka
- b) Prowadnice
- c) Zaślepki bez mechanizmu
- d) Zaślepka z mechanizmem
- e) Łańcuszek
- f) Łącznik łańcuszka
- g) Belka dolna
- h) Skrzydło okienne

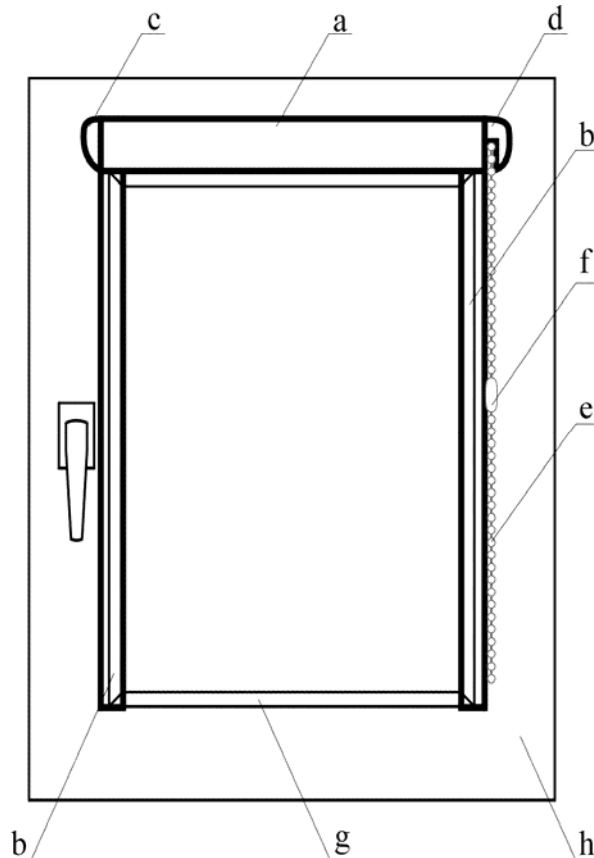

Roleta GRACJA występuje w trzech rodzajach:

1. Typowa z mechanizmem łańcuszkowym cała aluminiowa
2. Z mechanizmem sprężynowym (bez łańcuszka), aluminiowa, umożliwiającym np. zamontowanie roletki do góry nogami – zwijanie do dołu (uwaga dopłata za sprężynę)
3. Mniejsza i tańsza wersja z PCV (dodatkowy rabat 10%), ale tylko w kolorze białym i z ograniczeniem wysokości tylko do typowych okien 120-150 cm wysokości.

We wszystkich wersjach dokonujemy takiego samego pomiaru od krawędzi do krawędzi listwy przyszybowej. Przy nietypowych oknach możemy zmierzyć wymiary zewnętrzne (koniecznie zaznaczyć w uwagach na zamówieniu) pamiętając, że zewnętrzny rozstaw prowadnic (lub szerokość metalowej części kasetki) jest szerszy od wymiaru o 29 mm, a długość prowadnic razem z kasetką o 82 mm.




roleta **STANDARD**

Jest to roleta wolnowiszcząca. Możemy ją mocować w dowolnym miejscu – do ościeża, ściany bądź sufitu. Posiada ona mechanizm samohamujący i ładny zaokrąglony kształt. Jest dostępna w 11 kolorach mechanizmów i oprzyrządowania: białym, szarym, brązowym, różowym, żółtym, beżowym, łososiowym, zielonym jasnym i ciemnym, granatowym i jasno niebieskim.



Belka dolna obciągnięta jest materiałem.

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA

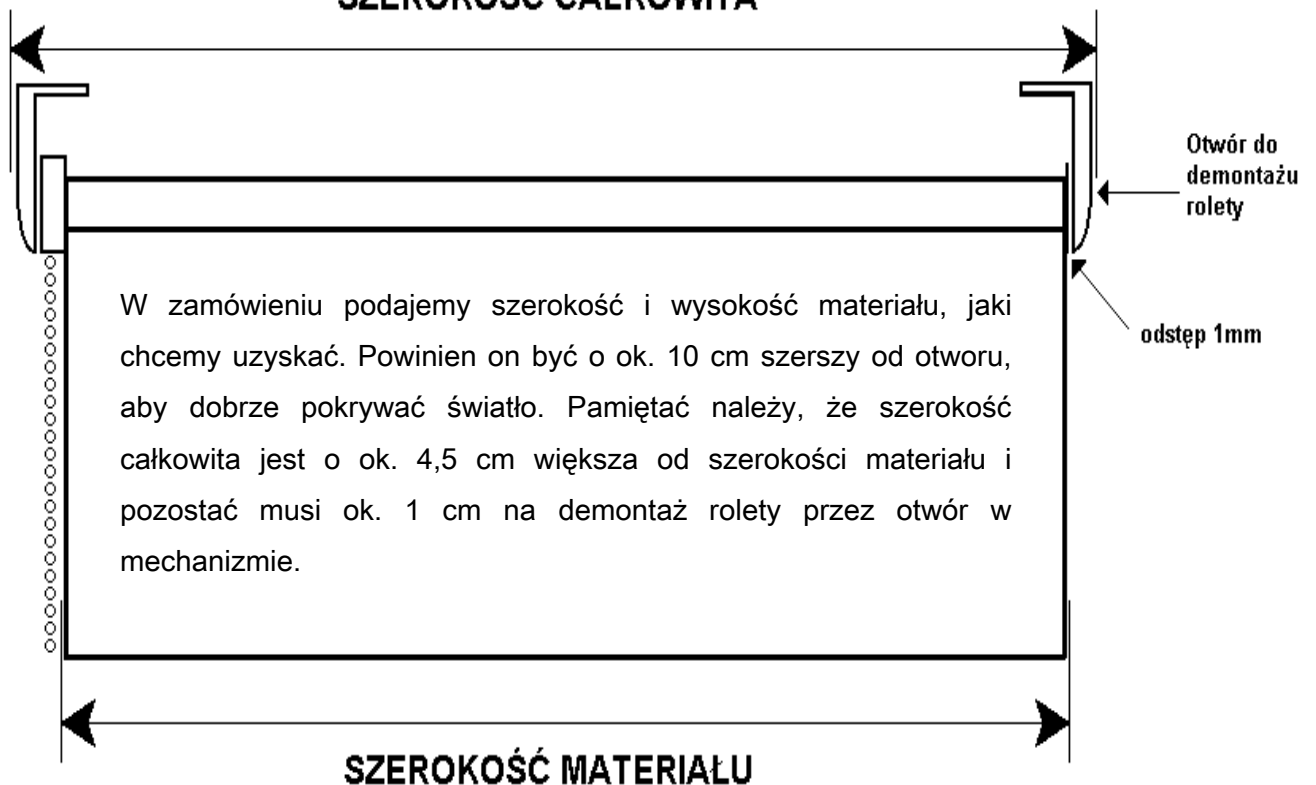


Montaż rolety STANDARD polega na przykręceniu uchwytów do ściany lub sufitu, zależnie od podłoża np. kołkami rozporowymi, Pamiętaj o podłożeniu dołączonych podkładek, które zabezpieczają mechanizm przed pękaniem związanym z użytkowaniem rolety.



Maksymalna szerokość rolety STANDARD to 220 cm a wysokość to 240 cm. Powyżej tych wymiarów za dopłatą stosujemy mocniejszą rurę i mechanizm o średnicy \varnothing 45 mm (kolor tylko biały). Wówczas maksymalne wymiary to 450 cm * 450 cm. Przy tych wymiarach tkanina jest zszywana.

Zarówno do rolety STANDARD jak i do wszystkich pozostałych rolet istnieje możliwość doszycia falbanki. Jest ona obszyta lamówką w kolorze białym lub na życzenie klienta dopasowanym do koloru materiału.

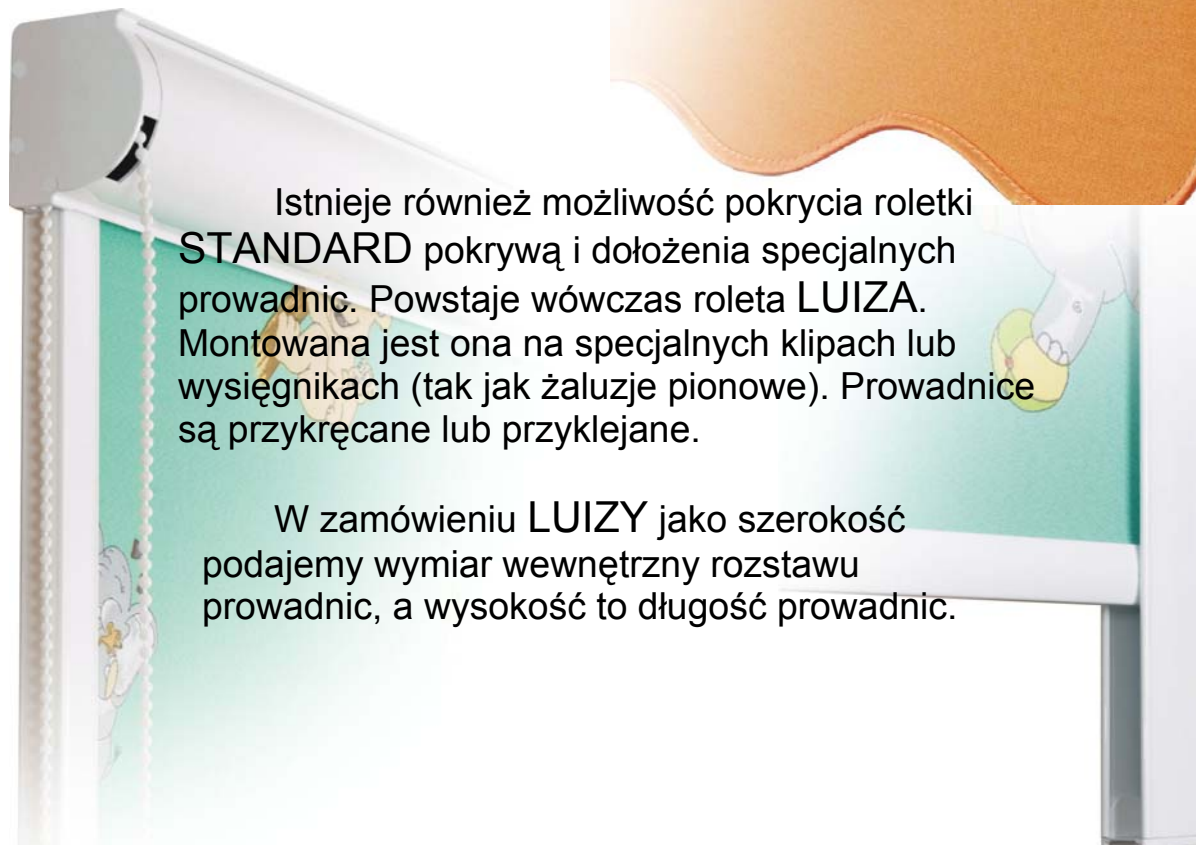

Istnieje również możliwość pokrycia roletki STANDARD pokrywą i dołożenia specjalnych prowadnic. Powstaje wówczas roleta LUIZA. Montowana jest ona na specjalnych klipach lub wysięgnikach (tak jak żaluzje pionowe). Prowadnice są przykręcane lub przyklejane.

W zamówieniu LUIZY jako szerokość podajemy wymiar wewnętrzny rozstawu prowadnic, a wysokość to długość prowadnic.

roleta MINI

Jest to roletka wolnowiszcząca. Mniejsza odmiana rolety STANDARD jest stosowana do montażu na skrzydłach okiennych.

Można ją mocować na specjalnych wieszakach, przykręcać do listew przyszybowych lub przyklejać na specjalnych podstawkach.

Roletka MINI występuje w kolorze białym i brązowym. Poza wieszakami można domówić - jak do wszystkich rolet - falbankę, oraz dodatkowo magnesy przytrzymujące rozwiniętą roletę bądź prowadzenie żyłkowe, które utrzymuje roletę przy skrzydle w każdej pozycji.

W zamówieniu podajemy – tak jak w roletce STANDARD – szerokość samego materiału oraz wysokość, na jaką ma się odwijać (najlepiej, by uniknąć pomyłek, wysokość całego skrzydła). Pamiętać należy, że szerokość całkowita roletki jest o ok. 4 cm większa niż podawana w zamówieniu szerokość materiału oraz, że materiał powinien być o ok. 4cm szerszy od światła szyby, aby dobrze pokrywał otwór.

Typowa roletka MINI ma stalową belkę dolną w kolorze białym. Można ją wszyć w materiał by uniknąć „białego” dołu roletki, bądź do okien oklejanych zamówić w kolorze drewnopodobnym wg kolorów roletki FINEZJA BIS.




roleta

DEKOLUX




Jest to roleta przeznaczona do okien dachowych. Posiada mechanizm sprężynowy i zależnie od wersji pokrywę górną i prowadnice lub tylko zaczepy boczne do blokady materiału.

Występuje w kolorze srebrnym, białym lub drewnopodobnym (ciemna sosna), można w niej zastosować dowolny materiał z katalogu tkanin, Należy wziąć jednak pod uwagę duże nasłonecznienie a konsekwencji wysoką temperaturę, jaka powstaje pomiędzy szybą a tkaniną. Prowadzi to (szczególnie przy tkaninach ciemnych lub podgumowanych) do rozszerzenia tkaniny, co przy dużych wymiarach powoduje zwis materiału.

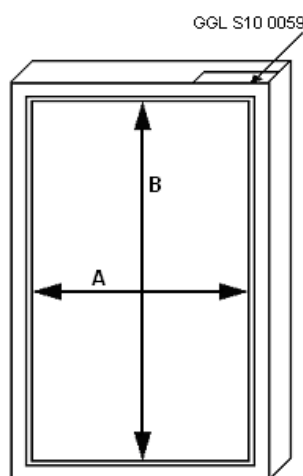

Przy pomiarze rolet DEKOLUX mierzymy szerokość i wysokość od krawędzi do krawędzi (jak na rysunku). Dodatkowo należy podać rodzaj okna (np. Velux, Fakro) i opis najlepiej z tabliczki znamionowej przyczepionej na skrzydle.

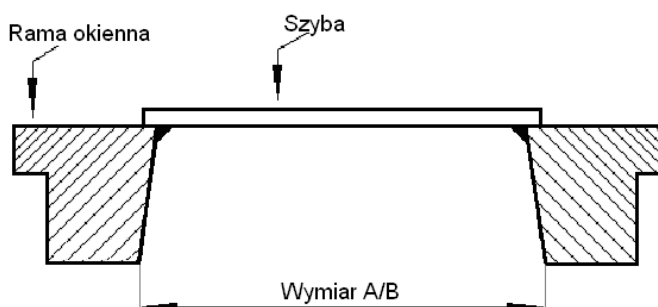

Rodzaje rolet DEKOLUX:

1. wersja podstawowa - pełna
z pokrywą górną i prowadnicami,
możliwość dowolnego położenia materiału.

2. wersja uproszczona
tylko z pokrywą górną
materiał blokowany
w trzech miejscach

3. wersja uproszczona
bez żadnych osłon.
materiał blokowany
w trzech miejscach

(wersja najtańsza)


żaluzje pionowe

VERTICAL-e


Są to żaluzje to tworzenia dużych przesłon na całą ścianę czy duże okna np. w biurach. Składają się z szyny aluminiowej i pasów tkaniny o szer. 127 mm lub 89 mm. Na zamówienie można zrobić VERTICAL z pasów PCV.

Żaluzje produkowane są w trzech typach rozsuwania:


TYP 1 pasy zwijane do mechanizmu i łańcuszka sterującego.

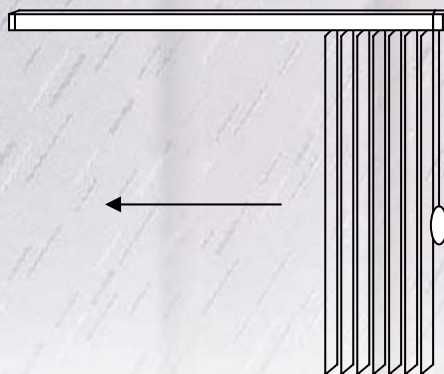

TYP 2 pasy zwijają się w przeciwną stronę niż mechanizm i łańcuszek sterujący.

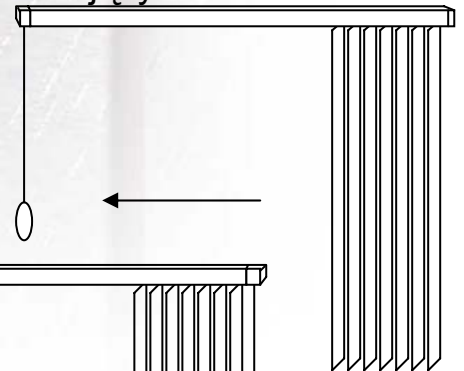


TYP 3
pasy rozchodzą się na boki.

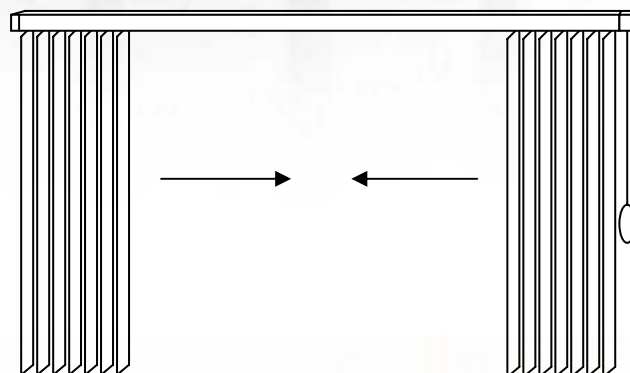

W żaluzjach pionowych nie ma znaczenia strona obsługi (p / l), ponieważ dowolne ich powieszenie nie ma wpływu na ich wygląd ani działanie. Żaluzje można montować do sufitu na plastikowych zatrzaskach lub do ściany na specjalnych wysięgnikach.

Jako wymiar podajemy maksymalne gabaryty zewnętrzne.

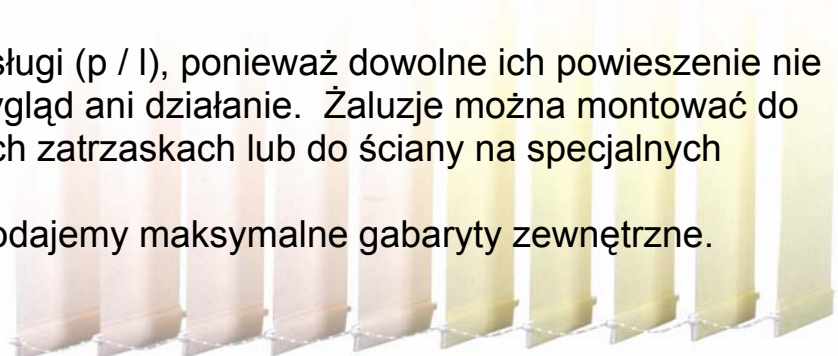

siatki przeciw owadom


MOSKITIERY

Typy siatek przeciw owadom:

1. najprostsza – przyklejana na specjalne rzepy do ościeżnicy, pakowana w trzech wymiarach do indywidualnego przycięcia. Gotowe wymiary to są: 150*75, 150*150, 150*180
2. w aluminiowej ramce robionej na wymiar wg pomiaru w kolorze białym brązowym lub złotego dębu (wzór pomiaru i montażu na następnej stronie)
3. jako zwijana roletka zewnętrzna robiona na wymiar wg pomiaru z możliwością zwijania do góry lub na bok (również do okien dwuskrzydłowych ze słupkiem ruchomym) w kolorze białym lub brązowym.
4. jako drzwi odchylane ze sprężyną- wykonywana na wymiar według pomiaru w kolorze białym lub brązowym


PRZYKŁAD SIATKI W RAMCE ALUMINIOWEJ

Sposób pomiaru siatki w ramce aluminiowej

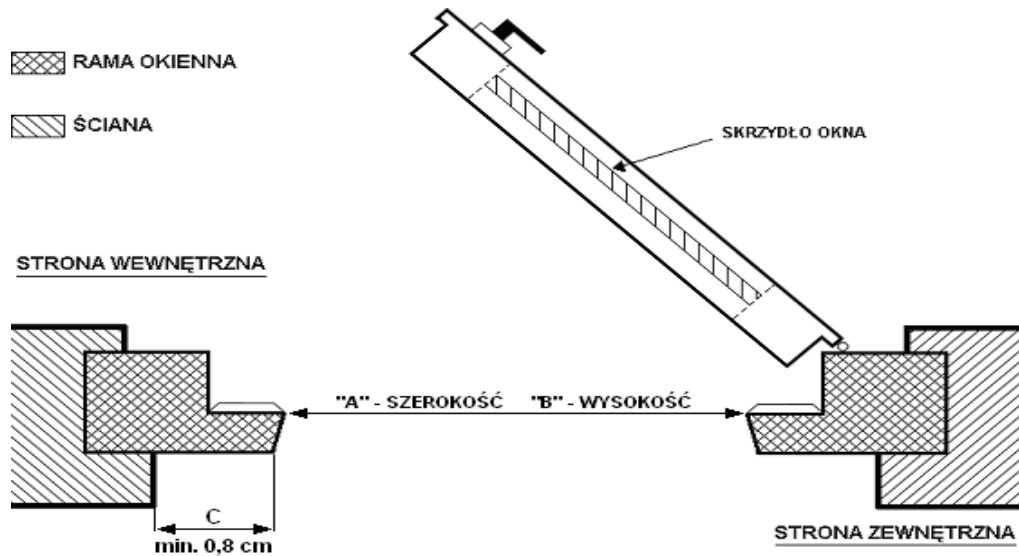

1. Wykonujemy pomiar szerokości i wysokości ramy okiennej w zaznaczonych miejscach (patrz rysunek)
2. Sprawdzamy czy wymiar „c” jest większy niż 0,8 cm. W innym wypadku nie ma możliwości zamontowania MOSKITIERY w ramce aluminiowej z kołnierzem.

Sposób montażu siatki w ramce aluminiowej

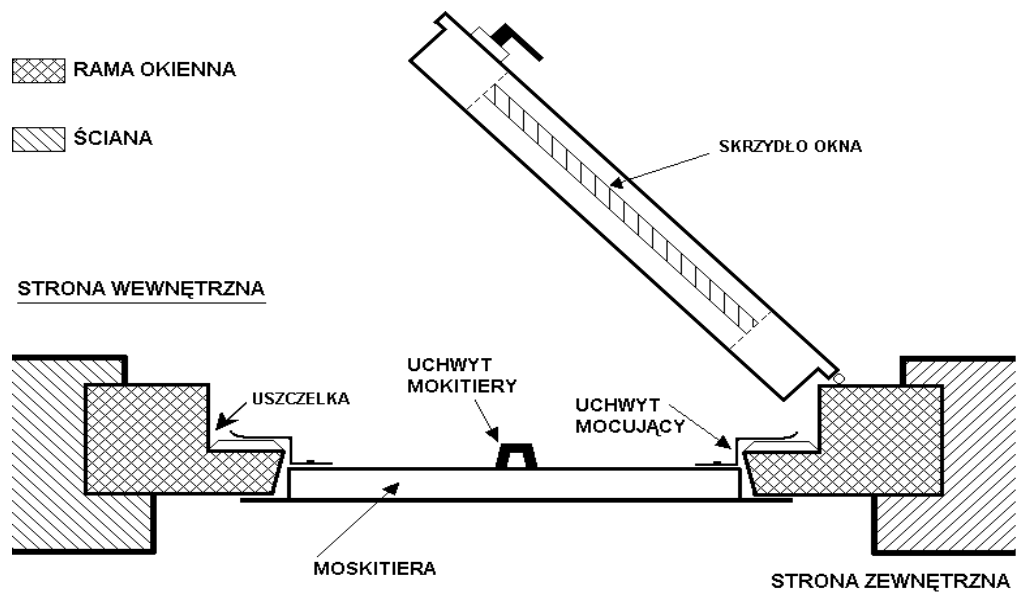

Trzymając za uchwyt umieszczamy siatkę w ramie okna i blokujemy przekręcając uchwyty mocujące (patrz rysunek)